

S 20

Smontagomme Semiautomatico
Semiautomatic tyre changer

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	5" - 22"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	5" ÷ 11" - 10" ÷ 17" - 16" ÷ 23"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1020 mm
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	14,5"
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ELECTRIC POWER SUPPLY	3 ph - 0,55 KW (0,75 Hp) 8 rpm
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 208

VERSIONE A RICHIESTA - UPON REQUEST VERSION

MOTORE TRIFASE a 2 velocità 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm comandato direttamente dal pedale.
3 - Ph foot controlled motor with 2 speeds 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm

MOTORE MONOFASE 0,75 Kw (1,0HP) 8rpm / 1 - Ph motor 0,75 Kw (1,0HP) 8rpm

MOTORE MONOFASE con **Motoinverter** che permette un controllo variabile della velocità.
1 - Ph **Motoinverter** allows a constant control of motor speed.

GP GONFIAGGIO A PEDALE con controllo della pressione dalla relativa unità di gonfiaggio.
GP foot controlled inflating unit. Pressure can be checked through the gauge.

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS

PROTEZIONE PALETTA STALLONATORE / BEAD BLADE PROTECTION

KIT ADATTATORI RUOTE QUADS / QUADS WHEEL ADAPTERS KIT

LEVA ALZA TALLONI / BEAD LEVER

SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE -A- WEIGHT REMOVAL TOOL

SUPPORTO ESTRAIBILE ORIZZONTALMENTE REGISTRABILE PER BRACCIO STALLONATORE
EXTRACTABLE AND ADJUSTABLE SUPPORT FOR BEAD BREAKING ARM

ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT


ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS

KIT CAMBIO RAPIDO TORRETТА / QUICK CHANGE TOOL HUB KIT

KIT PORTAOGGETTI IN METALLO / TRAY KIT

Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte.
For other options, refer to separate catalogue.

SPAZIO DI LAVORO / WORKING SPACE

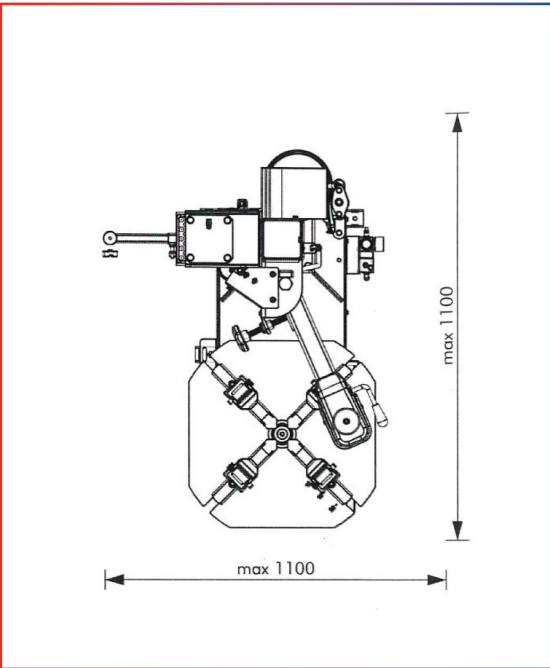


LINEE S 20



femas®


S 20

MADE IN ITALY

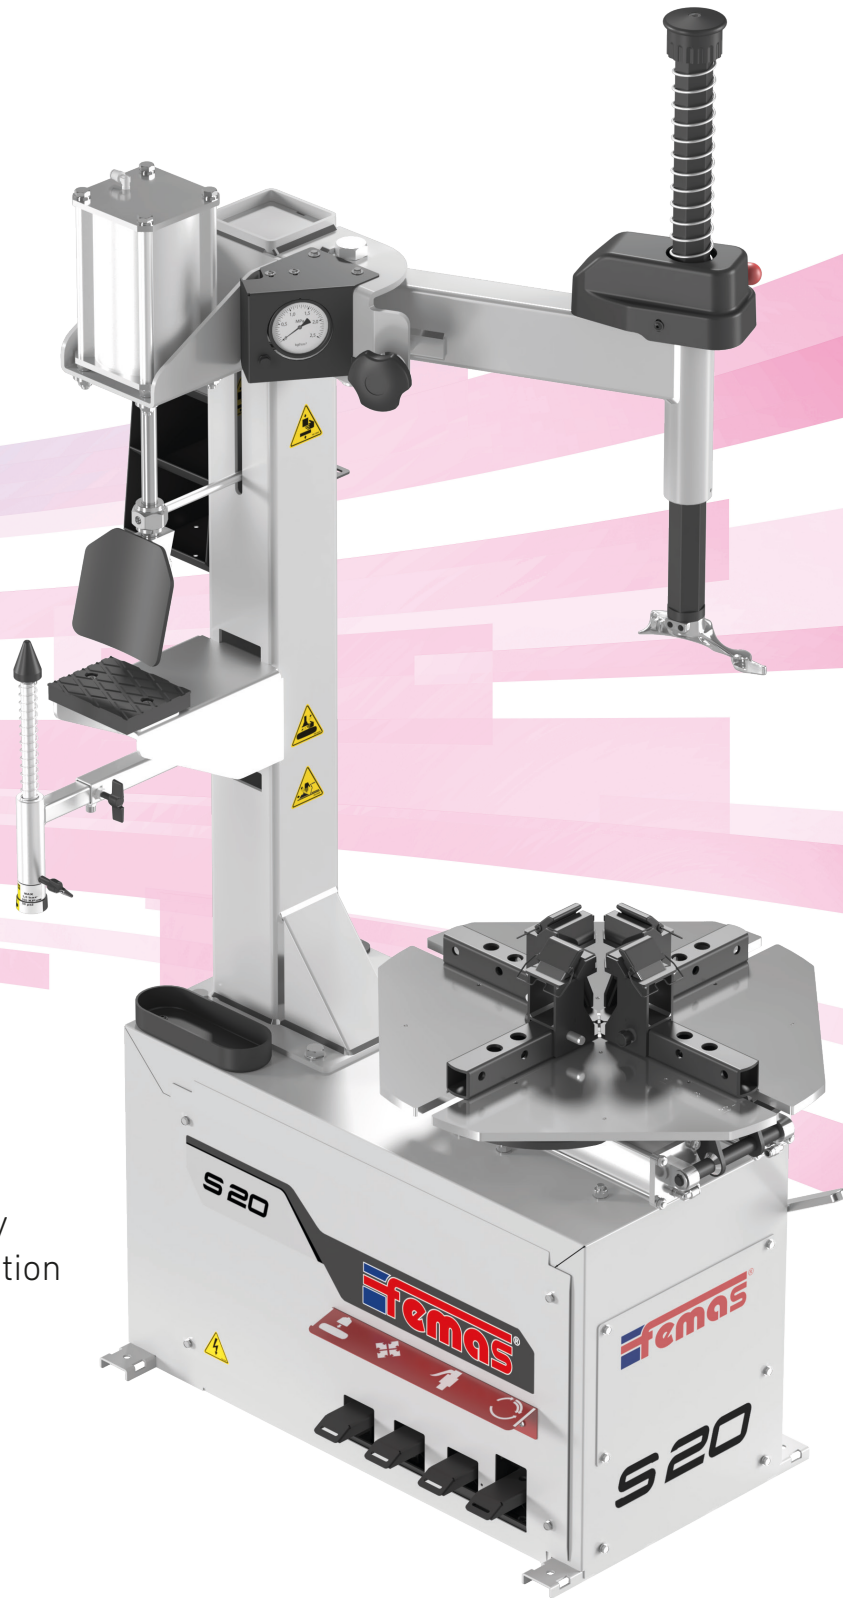


- IT Smontagomme
- EN Tyre changer

Key Benefits
Qualità - High quality
Innovazione - Innovation
Design - Design

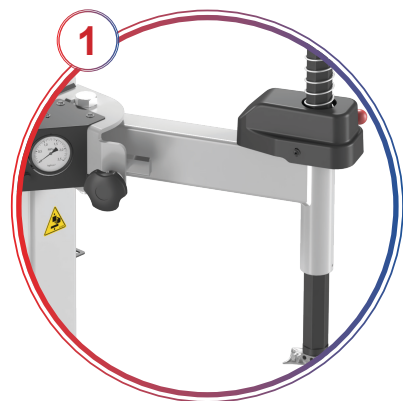


IT **BRACCIO A BANDIERA** con bloccaggio manuale del braccio verticale portautensili.
(Fornito standard con torretta speciale in materiale plastico).

EN **SWINGING ARM** with manual locking device of the vertical working arm.
(The tyre changer is standard supplied with a special plastic mounting tool).

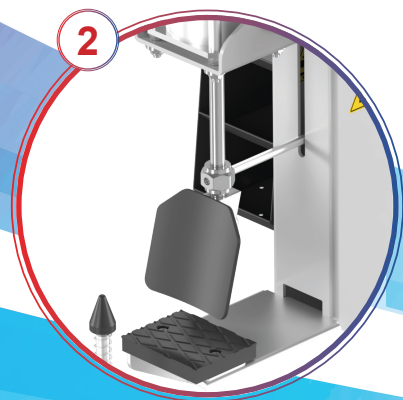


IT **STALLONATORE PNEUMATICO CON CILINDRO A DOPPIO EFFETTO** con speciale sistema di stallonatura orizzontale che permette un controllo costante dell'operatività durante le fasi di lavoro rimanendo sempre in comoda posizione eretta. L'appoggio ruota regolabile in tre differenti posizioni in altezza permette di operare su ruote: motocicli, go-kart, giardinaggio, scooter e quad.

EN The tyre changer is equipped with a **DOUBLE ACTING BEAD BREAKING CYLINDER**, that enables the operator to control the activities while operating by standing comfortably. The wheel support can be adjusted in three different positions in order to operate wheels: motorbikes, go-kart, garden equipment, mopeds and quads.

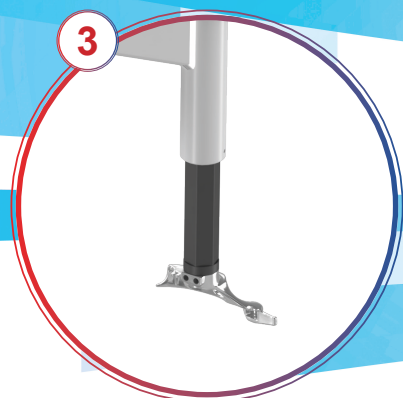


IT **KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA** composto da due mozzi porta utensile e da una torretta per ruote scooter. **(OPTIONAL)**.

EN The **QUICK CHANGE TOOL HUB KIT** is composed by two tool holder hubs and a mounting tool for mopeds wheels. **(OPTION)**.

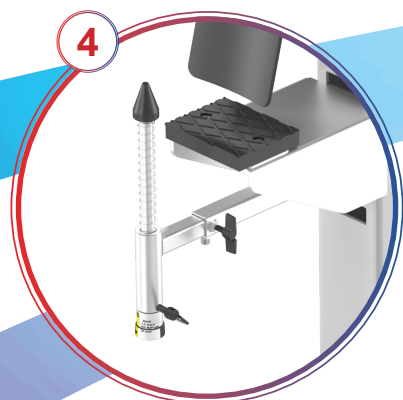


IT **SUPPORTO RUOTA ESTRAIBILE E REGISTRABILE ORIZZONTALMENTE** permette di lavorare in tutta sicurezza mantenendo costantemente sotto controllo l'operazione stallonatura.

EN The **WHEEL SUPPORT** is **EXCTRATABLE** and can be **HORIZZONTALLY ADJUSTED**. It enables the operator to operate in safety and keeping the breaking operations under control.

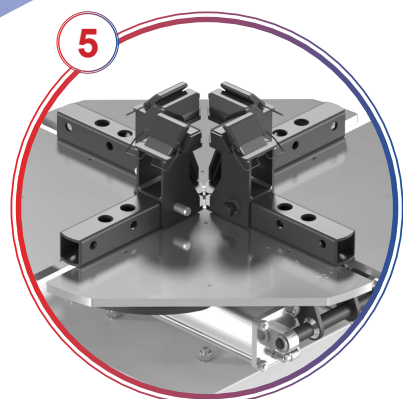

IT **PIATTO AUTOCENTRANTE** da 5" a 23".

EN **THE SELF-CENTRING TURNTABLE** from 5" to 23"

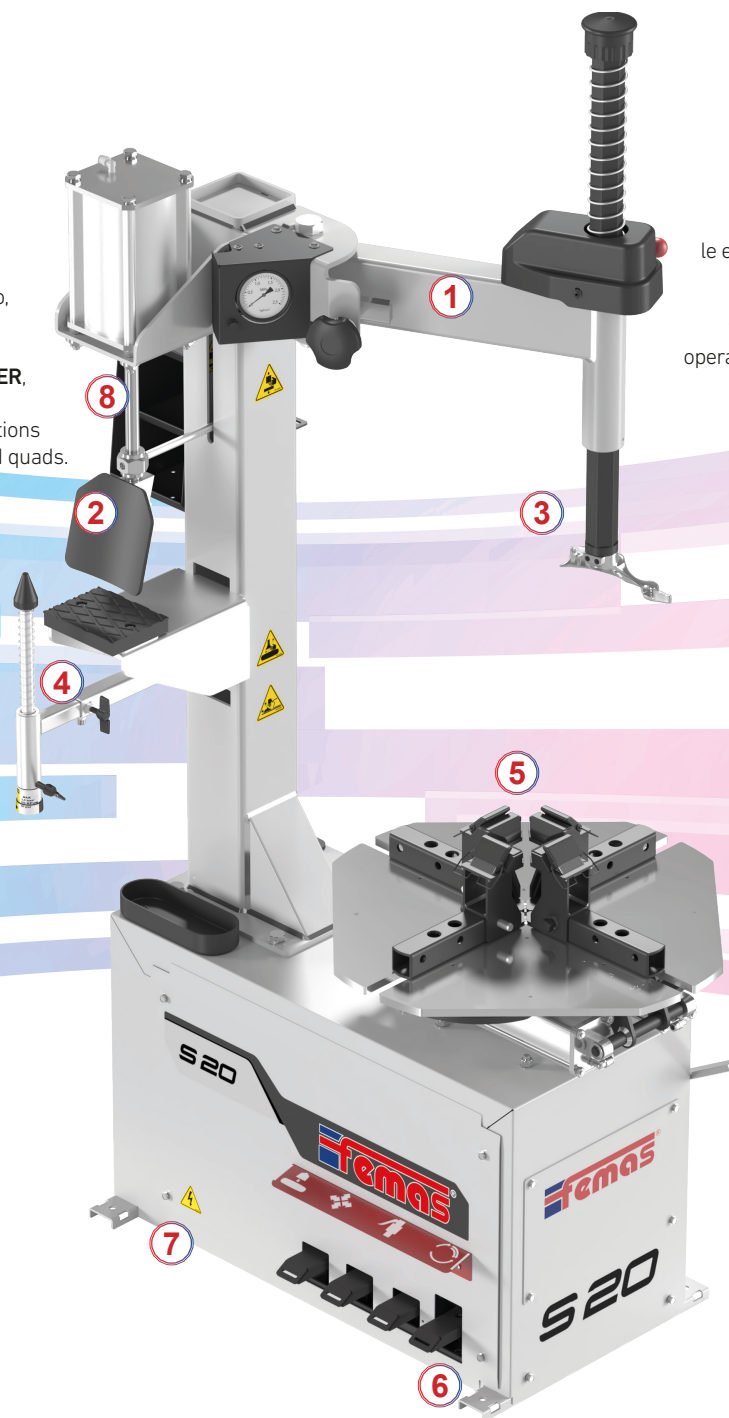


GONFIAGGIO PEDALE in comoda posizione di lettura e utilizzo. **(OPTIONAL)**.

The **FOOT CONTROLLED INFLATING DEVICE** is positioned in a comfortable position for reading and use. **(OPTION)**.



IT

EN

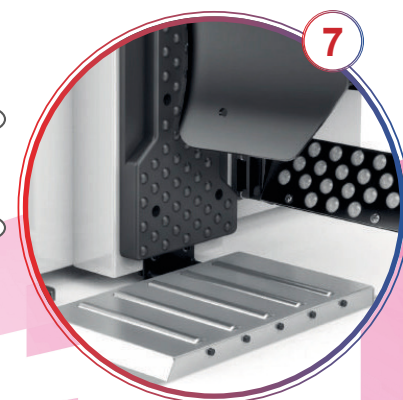

PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE per facilitare le eventuali operazioni di manutenzione e posizionata in comoda posizione laterale vicino alla zona di lavoro.

THE EXTRACTABLE FOOT CONTROL makes the maintenance operations easier and it is positioned on the machine side near the working area.

IT

EN



KIT PORTAOGGETTI in metallo, posizionabile posteriormente al palo verticale. **(OPTIONAL)**.

THE TOOL TRAY KIT could be positioned rear the vertical column. **(OPTION)**.

IT

EN