

S 31

Smontagomme Automatico
Automatic tyre changer

femas®

S 31

MADE IN ITALY

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	12" - 26"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	12" - 24"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	13" - 26"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1020 mm (40")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	320 mm (12.5")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm Motoinverter 8/16 rpm 3 Ph
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 235

MOTORIZZAZIONI A RICHIESTA - UPON REQUEST VERSION

MOTORE TRIFASE a 2 velocità 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm comandato direttamente dal pedale.
3 - Ph foot controlled motor with 2 speeds 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm

MOTORE MONOFASE con **Motoinverter** che permette un controllo variabile della velocità 7/14 rpm.
1 - Ph **Motoinverter** allows a variable control of motor speed 7/14 rpm.

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS


PROTEZIONE PALETTA STALLONATORE / BEAD BLADE PROTECTION
SET DI PROTEZIONI GRIFFE / GRIPPERS PROTECTIONS SET
SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE -A- WEIGHT REMOVAL TOOL
ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT
STALLONATORE PNEUMATICO CON COMANDO MANUALE / MANUAL PNEUMATIC BEADBREAKING SYSTEM
LEVA ALZATALLONI CON PROTEZIONE IN PLASTICA / BEAD LEVEL WITH PLASTIC PROTECTION
3 + 3 PROTEZIONE UTENSILE STANDARD / 3 + 3 PROTECTIONS FOR STANDARD TOOL
DISCESA UTENSILE A MOLLA / MANUAL SPRING DESCENT
GONFIAGGIO A PISTOLA / GUN INFLATING DEVICE

ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS

DISPOSITIVO PREMITALLONE / BEAD PRESSOR DEVICE
RULLIERA A PAVIMENTO / FLOOR ROLLER TABLE
RULLIERA BASCULANTE / TILTING ROLLER TABLE
KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA / QUICK CHANGE TOOL HUB KIT
DISCESA PNEUMATICA UTENSILE / PNEUMATIC DESCENT DEVICE
GP GONFIAGGIO A PEDALE / GP FOOT CONTROLLED INFLATING UNIT
KIT GONFIAGGIO TUBELESS / TUBELESS INFLATION DEVICE KIT
UNICLAMP ADATTATORE MOTO E SCOOTER 5"-23" / UNICLAMP MOTORBIKE RIMS ADAPTER 5"-23"

Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte.
For other options, refer to separate catalogue.


SPAZIO DI LAVORO / WORKING SPACE

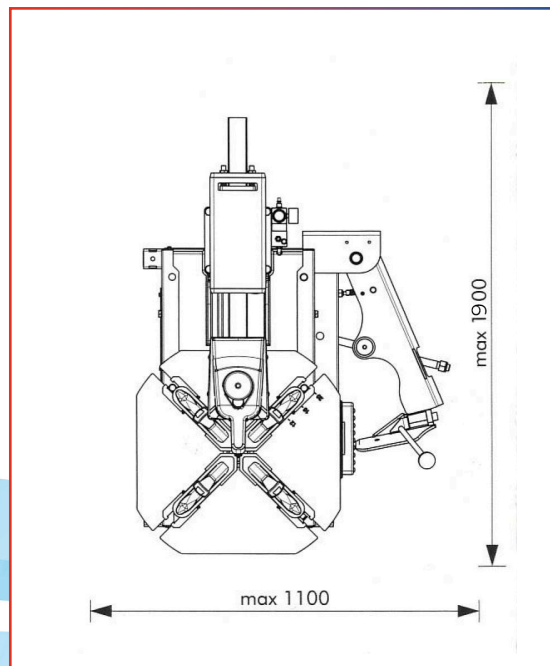

LINEE S 31



STANDARD

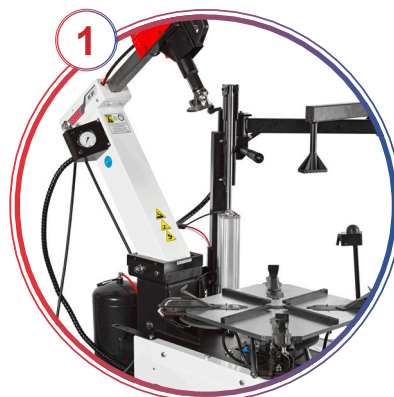

IT PALO AUTOMATICO A RIBALTAMENTO.

EN AUTOMATIC TILT BACK COLUMN.



IT STALLONATORE PNEUMATICO A COMANDO MANUALE.

EN MANUAL PNEUMATIC BEAD BREAKING SYSTEM.




IT PIATTO AUTOCENTRANTE con capacità di serraggio da 12" a 26".

EN THE SELF-CENTRING TURNTABLE with clamping capacity from 12" to 26" inches.



IT PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE.

EN EXTRACTABLE FOOT CONTROL PEDAL GROUP.

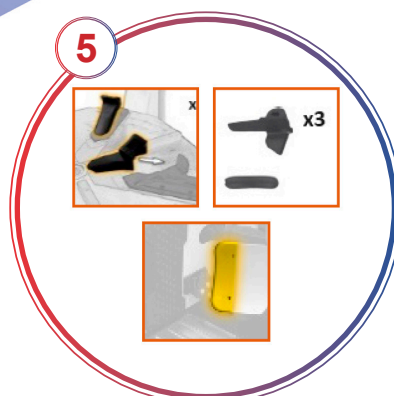


IT PROTEZIONI IN PLASTICA.

EN PLASTIC PROTECTIONS.



OPTIONAL

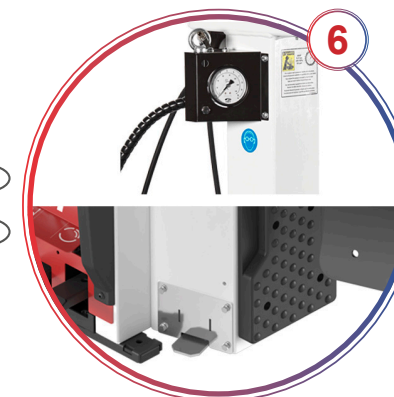


G.P. GONFIAGGIO A PEDALE. (OPTIONAL).

FOOT CONTROLLED INFLATING DEVICE. (OPTION).




KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA composto da due mozzi porta torretta e da una torretta in materiale speciale. (OPTIONAL per tutte le versioni).

QUICK CHANGE TOOL HUB KIT composed by two hubs and a mounting head in special plastic. (OPTION in all machines versions)

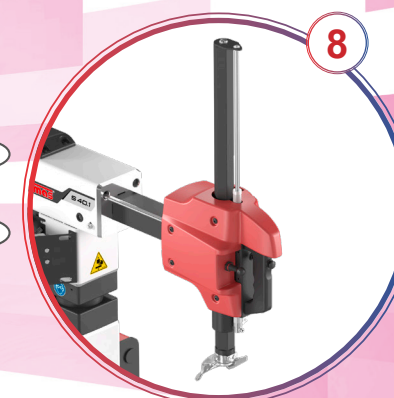


BRACCIO PORTAUTENSILE CON CONTROLLO PNEUMATICO. (OPTIONAL).

PNEUMATIC MOUNTING HEAD ARM. (OPTION).

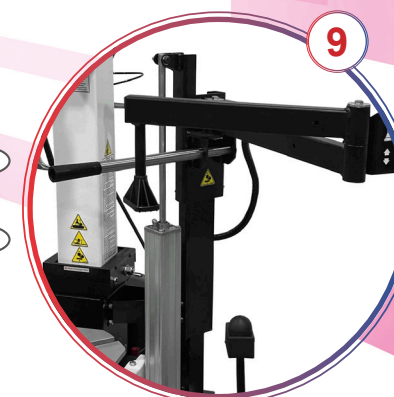

DISPOSITIVO PREMI TALLONE DEL PNEUMATICO. (OPTIONAL).

BEAD PRESSOR DEVICE. (OPTION).

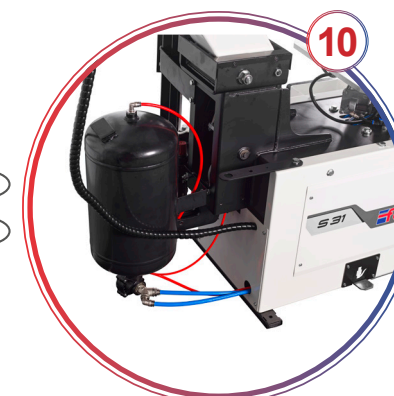

SISTEMA GONFIA-TUBELESS INTEGRATO NELLE GRIFFE AUTOCENTRANTE. (OPTIONAL).

TUBELESS SYSTEM INTEGRATED IN THE JAWS. (OPTION).