

S 40.2

Smontagomme Automatico
Automatic lever-less tyre changer


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA		
CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	11" - 28"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	11" - 24"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	14" - 28"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1100 mm (43")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	340 mm (13")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	ELECTRIC POWER SUPPLY	1 ph - 0,75 kW (1,0 Hp) 200/230 V - 50/60Hz
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 405

VERSIONE A RICHIESTA - UPON REQUEST VERSION	
STALLONATORE ELETTRICO INTEGRATO nel corpo macchina	
ELECTRIC BEAD BREAKER INTEGRATED in the machine body	

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS	
DISPOSITIVO AUSILIARIO DI BRACCI PREMITALLONE / BEADPRESSING ARMS DEVICE	
PROTEZIONE PALETTA STALLONATORE / BEAD BLADE PROTECTION	
SET DI PROTEZIONI GRIFFE / GRIPPERS PROTECTIONS SET	
SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE -A- WEIGHT REMOVAL TOOL	
ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT	

ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS	
UNITÀ DI GONFIAGGIO A PEDALE / FOOT COTROLLED INFLATING UNIT	
DISCESA PNEUMATICA DEL BRACCIO OPERANTE / PNEUMATIC DESCENT OF THE WORKING ARM	
SOLLEVATORE RUOTA / WHEEL LIFTER	
RULLIERA A PAVIMENTO / FLOOR ROLLER TABLE	
RULLIERA BASCULANTE / TILTING ROLLER TABLE	

Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte.
For other options, refer to separate catalogue.

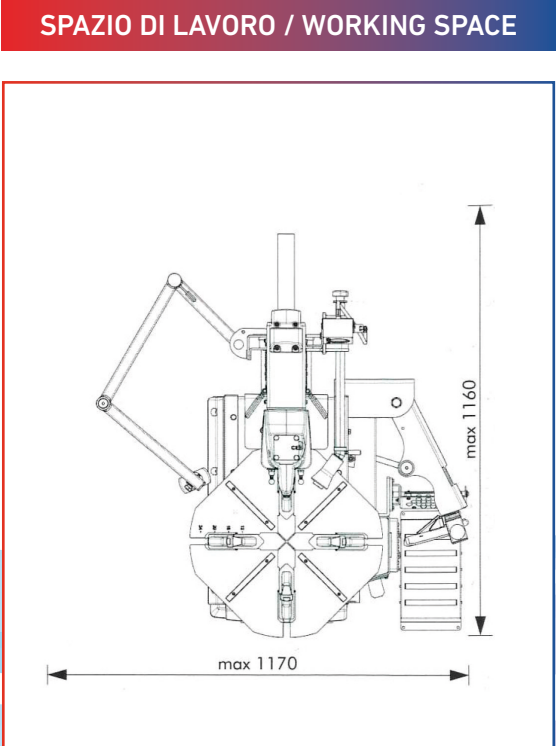


LINEE S 40



- IT Smontagomme
- EN Tyre changer


Key Benefits
Qualità - High quality
Innovazione - Innovation
Design - Design

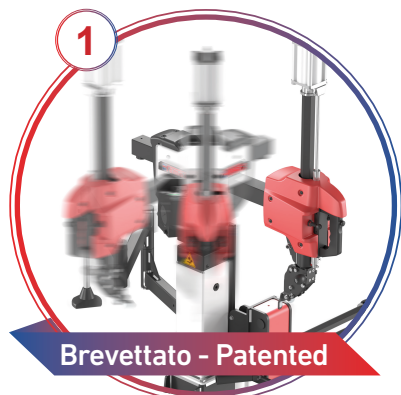

Brevettato - Patented

IT PALO PORTA UNTENSILE CON TRASLAZIONE LATERALE BREVETTATO: sistema elicoidale a rotazione laterale che permette di avere la zona di lavoro libera da ingombri e posizionare la macchina vicino alla parete con recupero degli enormi spazi "morti" propri della maggior parte degli smontagomme automatici.


EN COLUMN WITH LATERAL TRASLATION PATENTED DEVICE: the column is equipped with a helicoidal motion, that allows to have the working area free from encumbrance, and to position the machine near a wall, recovering the "dead" space typical of most automatic tyre changers.

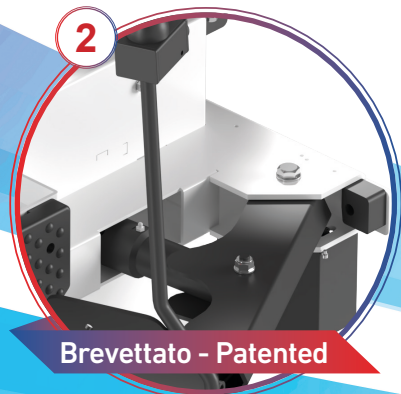

Brevettato - Patented

IT 40.2 E STALLONATORE ELETTRICO INTEGRATO è un innovativo sistema **BREVETTATO**, che permette di lavorare con estrema sicurezza; la forza applicata, non essendo vincolata né alla pressione di esercizio né al diametro dell'eventuale cilindro stallonatore, garantisce sempre prestazioni notevolmente superiori alla media (oltre 30%). La comoda pulsantiera di comando, posta direttamente sull'estremità dell'impugnatura permette un controllo costante del movimento e la velocità variabile di penetrazione, preserva il fianco della ruota dai danneggiamenti dovuti ai forti urti causati dai sistemi pneumatici tradizionali.


EN 40.2 E The ELECTRICAL BEAD BREAKER, integrated in the machine body, is an innovative **PATENTED DEVICE** that allows to operate safely; the applied force ensures always high performances (more than 30%), since it is not affected nor by inlet pressure nor by pneumatic cylinder size. The control buttons on the top of the handle allows a perfect control on movements and the varying penetration speed prevents damages to the tyre shoulder, due to the strong impacts of traditional pneumatic bead breakers.

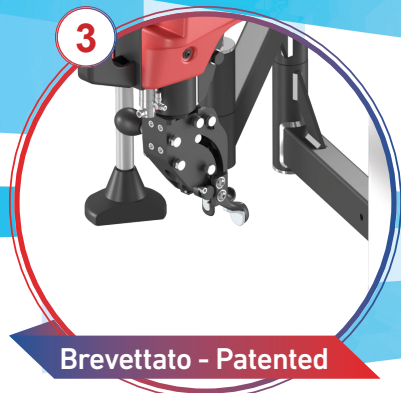

Brevettato - Patented

IT UTENSILE LEVERLESS BREVETTATO, consente lo smontaggio del pneumatico tramite un solo comando: nessun utilizzo della leva alza-talloni. Utensile automatico dotato di inserti di protezione per i cerchi.


EN THE PATENTED LEVERLESS TOOL allows to demount the tyre in a single operation: never use the bead lever again! Automatic tool equipped with rims protections.

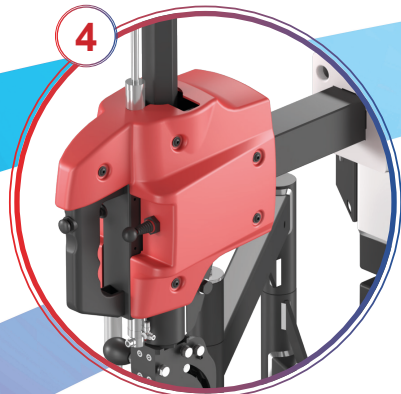

4

IT BRACCIO OPERANTE CON CONTROLLO pneumatico salita e discesa dell'utensile. **(OPTIONAL)**.



EN WORKING ARM with pneumatic control system of ascending and descending of tool. **(OPTION)**.

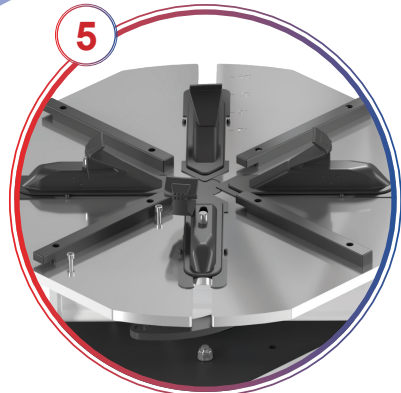

5


IT PIATTO AUTOCENTRANTE con capacità di serraggio da 11" a 28". Autocentrante completo di quattro supporti radiali per la protezione dei cerchi in appoggio durante il serraggio. Velocità di rotazione variabile mediante **motoinverter**.

EN THE SELF-CENTRING TURNTABLE with clamping capacity from 11" to 28". The self-centering mechanism is equipped with four radial supports for wheel rim protection during clamping. Variable rotation speed controlled by **motoinverter**.

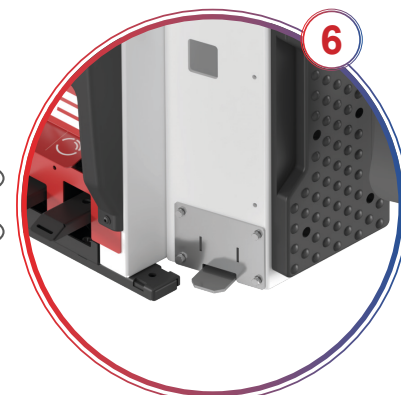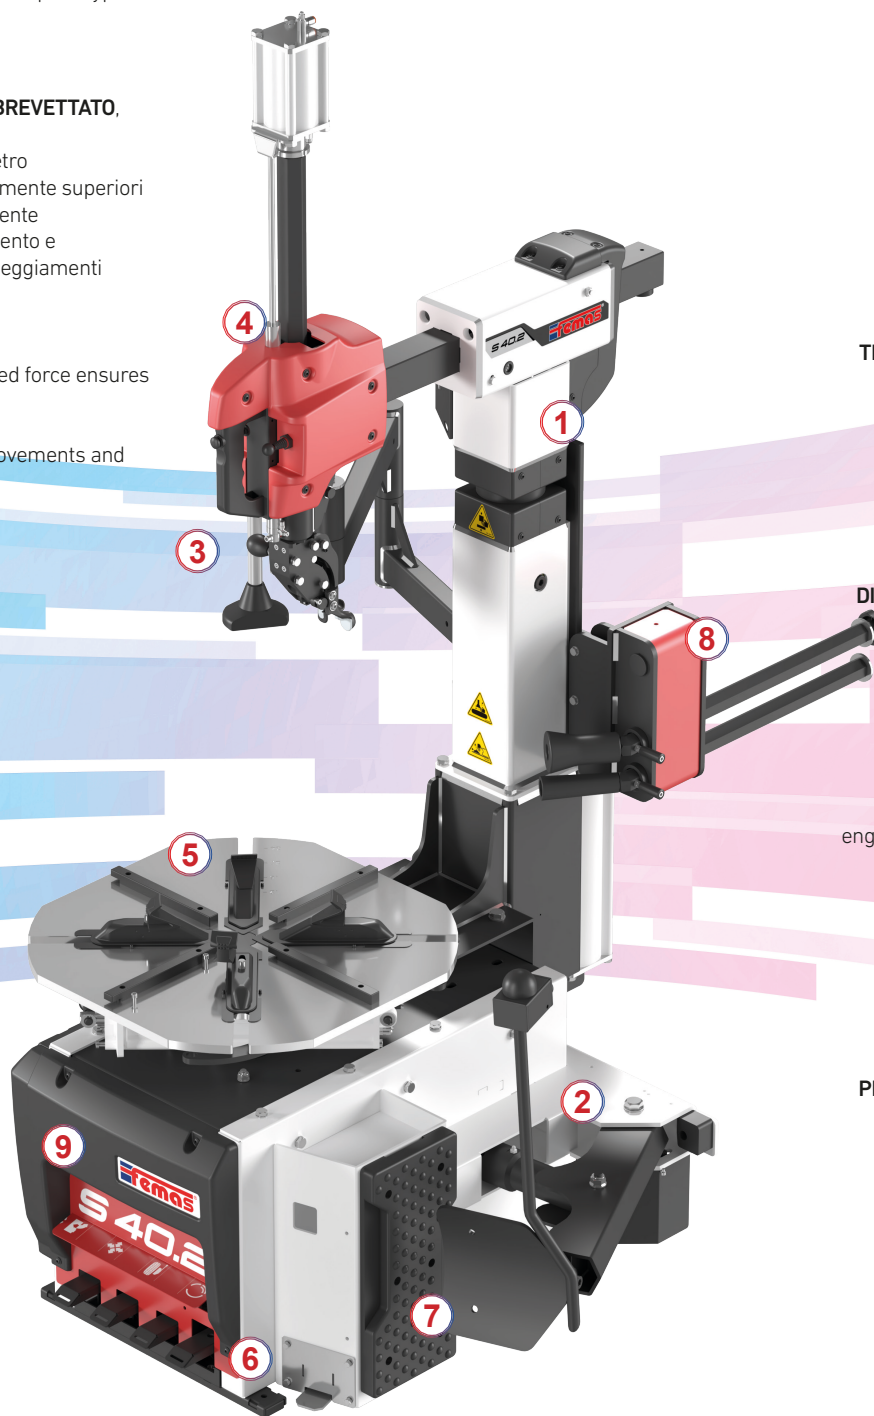

6


G.P. GONFIAGGIO A PEDALE. (OPTIONAL). **IT**
FOOT CONTROLLED INFLATING DEVICE. (OPTION). **EN**

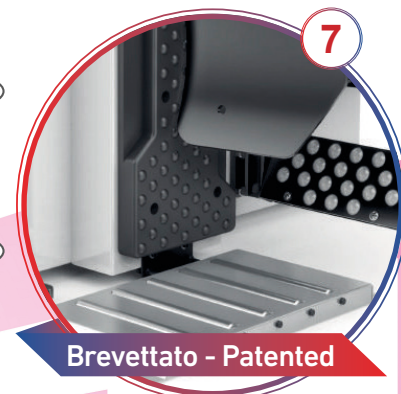

7

KIT RULLIERE (basculante e a pavimento) **BREVETTATO**, è ergonomico e di facile installazione; agevola tutte le operazioni di stallonatura **(OPTIONAL per tutte le versioni)**.


THE PATENTED, ERGONOMIC AND EASY-TO-INSTALL KIT OF TILTING FLOOR TABLES helps in all breaking operations. **(OPTIONS in all machines versions)**.

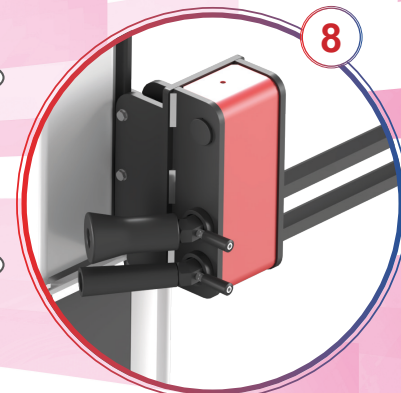

8

DISPOSITIVO AUSILIARIO DI PRESSORI PNEUMATICI composto da un carrello mobile su slitte di scorrimento opportunamente studiate per assistere l'operatore durante il montaggio e lo smontaggio di ruote ribassate e particolarmente difficili.

THE HELPING PNEUMATIC PRESSOR DEVICE is composed by arms assembled on sliding slides, engineered to assist the operator during mounting and demounting operations of run-flat or UHP tyres.

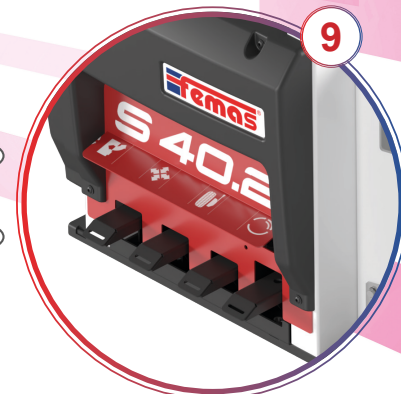

9

PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE per facilitare al meglio le eventuali operazioni di manutenzione.

THE EXTRACTABLE FOOT CONTROL makes the maintenance operations easier.