

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	12" - 28"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	13" - 24"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	14" - 28"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1100 mm (43")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	406 mm (16")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm Motoinverter 8/16 rpm 3 Ph
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 325

MOTORIZZAZIONI A RICHIESTA - UPON REQUEST VERSION

MOTORE TRIFASE a 2 velocità 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm comandato direttamente dal pedale.
3 - Ph foot controlled motor with 2 speeds 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm

MOTORE MONOFASE con **Motoinverter** che permette un controllo variabile della velocità 7/14 rpm.
1 - Ph **Motoinverter** allows a variable control of motor speed 7/14 rpm.

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS

PROTEZIONE PALETTA STALLONATORE / BEAD BLADE PROTECTION

SET DI PROTEZIONI GRIFFE / GRIPPERS PROTECTIONS SET

SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE -A- WEIGHT REMOVAL TOOL

ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT

STALLONATORE PNEUMATICO CON COMANDO MANUALE / MANUAL PNEUMATIC BEADBREAKING SYSTEM

LEVA ALZATALLONI CON PROTEZIONE IN PLASTICA / BEAD LEVEL WITH PLASTIC PROTECTION

3 + 3 PROTEZIONE UTENSILE STANDARD / 3 + 3 PROTECTIONS FOR STANDARD TOOL

DISCESA UTENSILE A MOLLA / MANUAL SPRING DESCENT

GONFIAGGIO A PISTOLA / GUN INFLATING DEVICE

ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS

DISPOSITIVO PREMITALLONE / BEAD PRESSOR DEVICE

RULLIERA A PAVIMENTO / FLOOR ROLLER TABLE

RULLIERA BASCULANTE / TILTING ROLLER TABLE

KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA / QUICK CHANGE TOOL HUB KIT


DISCESA PNEUMATICA UTENSILE / PNEUMATIC DESCENT DEVICE

GP GONFIAGGIO A PEDALE / GP FOOT CONTROLLED INFLATING UNIT


KIT GONFIAGGIO TUBELESS / TUBELESS INFLATION DEVICE KIT

UNICLAMP ADATTATORE MOTO E SCOOTER 5"-23" / UNICLAMP MOTORBIKE RIMS ADAPTER 5"-23"


Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte.
For other options, refer to separate catalogue.

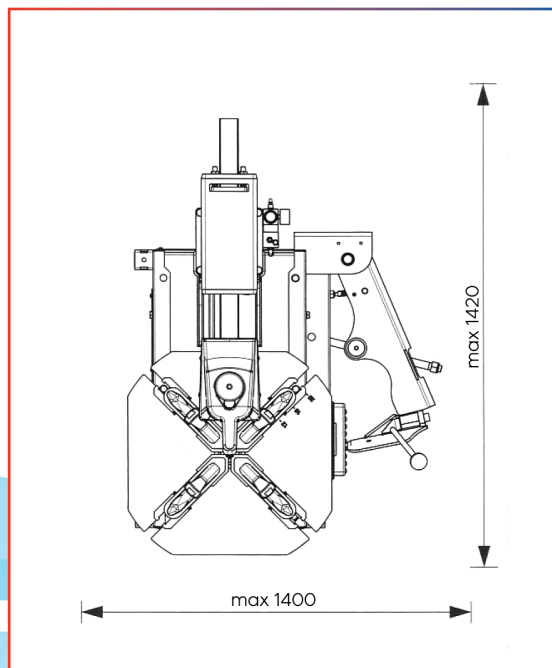

LINEE S 41

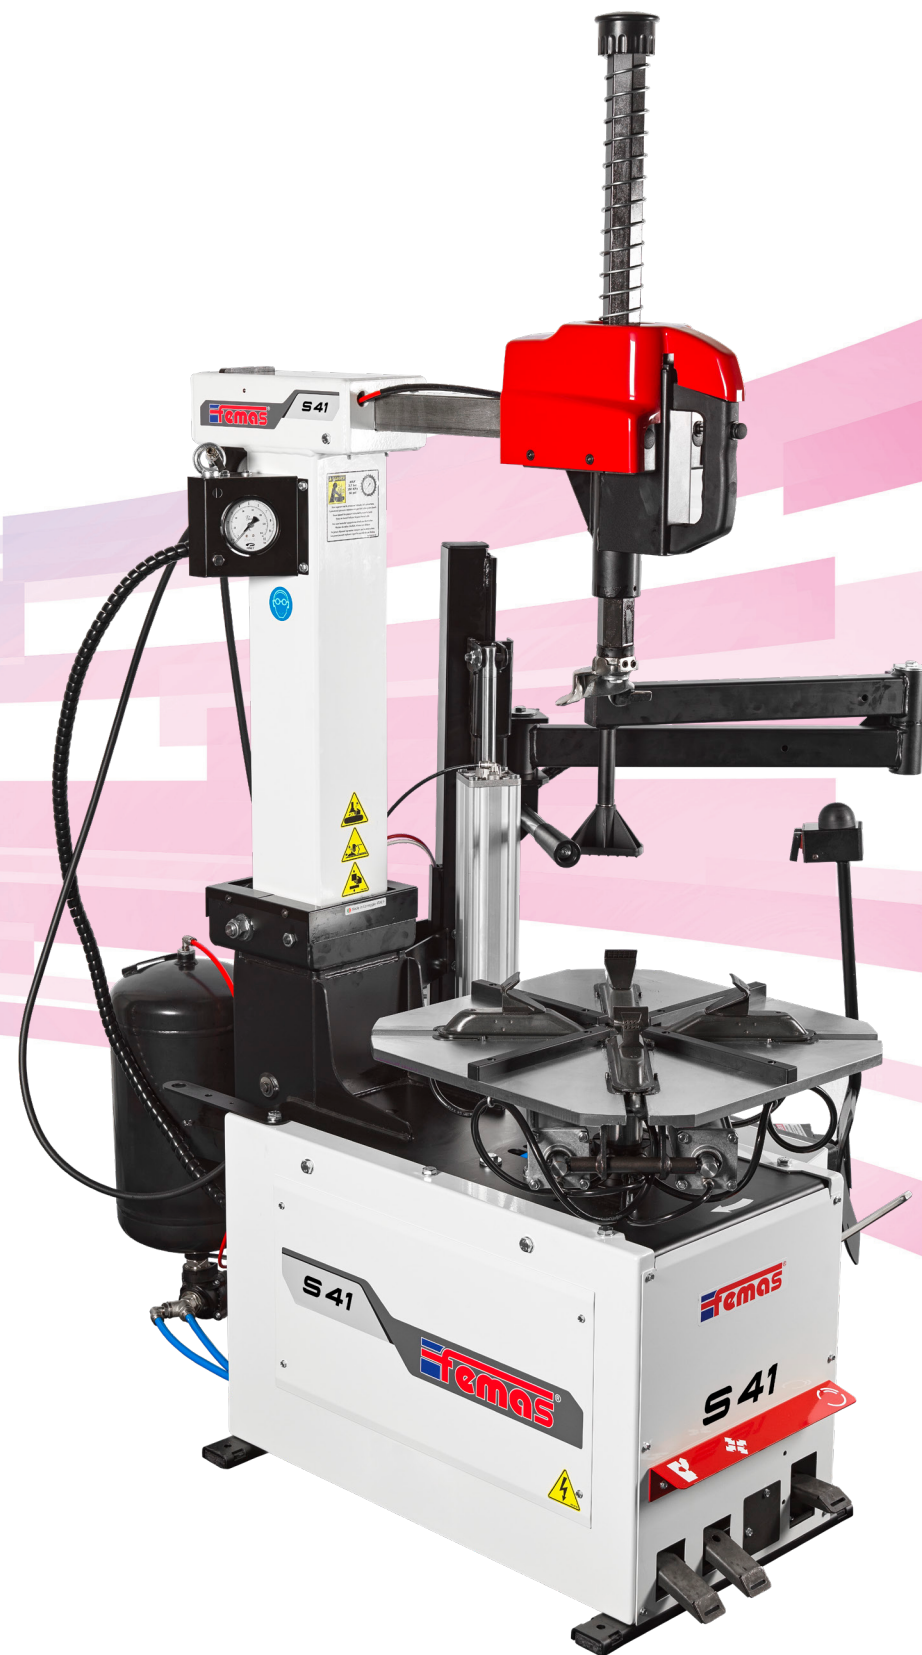

SMONTAGOMME RIBALTO PALO - TYRE CHANGER TILT BACK

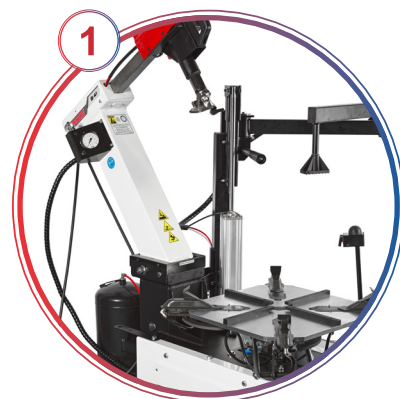

- (IT) PALO AUTOMATICO A RIBALTAMENTO.
(EN) AUTOMATIC TILT BACK COLUMN.




- (IT) STALLONATORE PNEUMATICO A COMANDO MANUALE.
(EN) MANUAL PNEUMATIC BEAD BREAKING SYSTEM.





- (IT) PIATTO AUTOCENTRANTE con capacità di serraggio da 12" a 28".
(EN) THE SELF-CENTRING TURNTABLE with clamping capacity from 12" to 28" inches.



- (IT) PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE.
(EN) EXTRACTABLE FOOT CONTROL PEDAL GROUP.

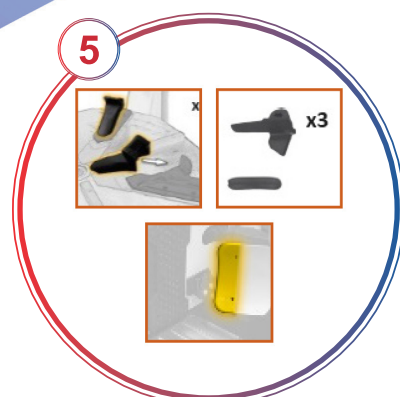


- (IT) PROTEZIONI IN PLASTICA.
(EN) PLASTIC PROTECTIONS.

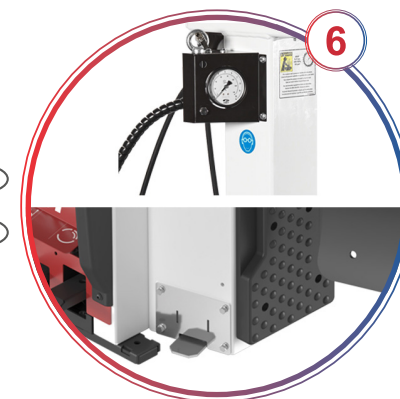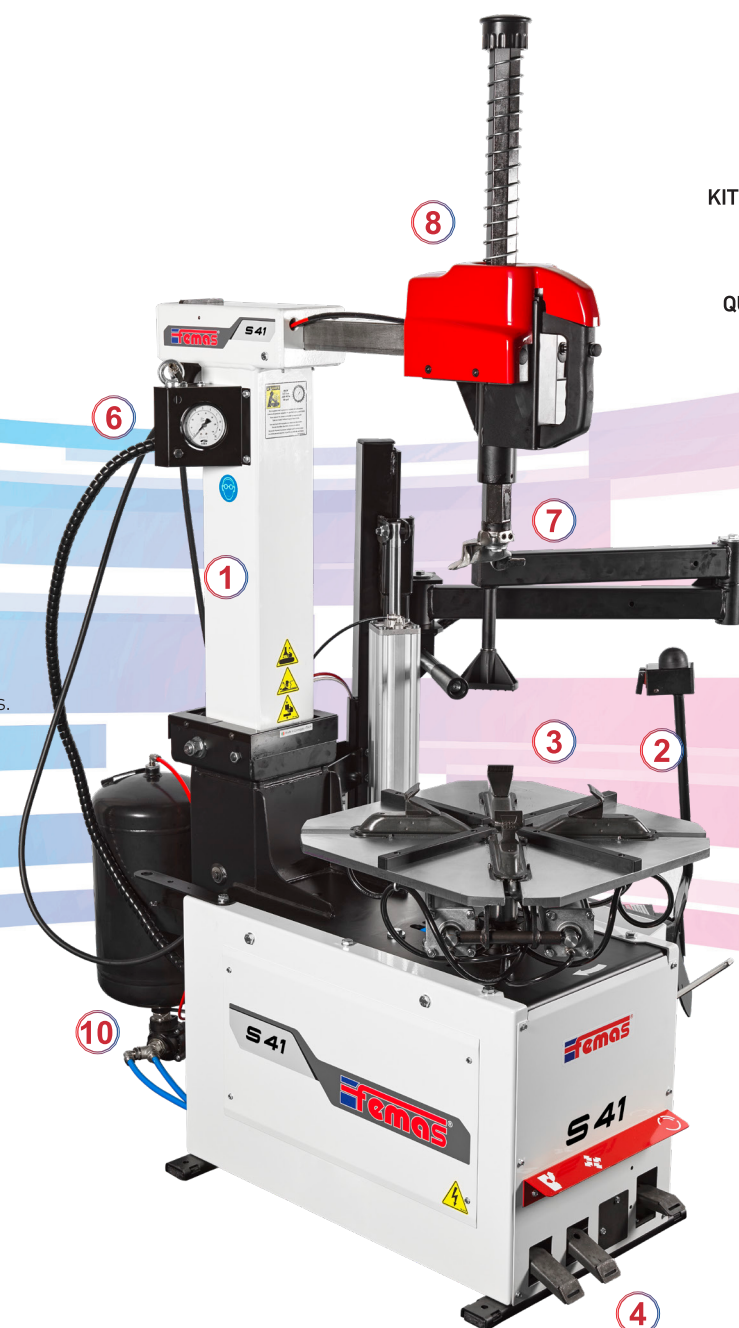


- G.P. GONFIAGGIO A PEDALE. (OPTIONAL). (IT)
FOOT CONTROLLED INFLATING DEVICE. (OPTION). (EN)




- KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA composto da due mozzi porta torretta e da una torretta in materiale speciale. (OPTIONAL per tutte le versioni). (IT)
QUICK CHANGE TOOL HUB KIT composed by two hubs and a mounting head in special plastic. (OPTION in all machines versions) (EN)

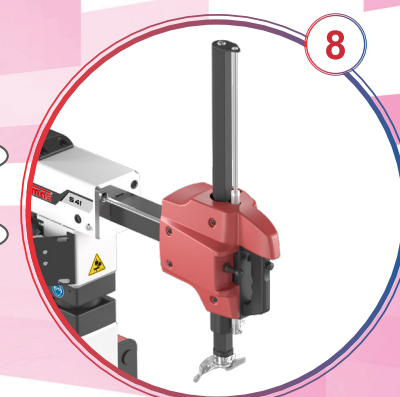

- BRACCIO PORTAUTENSILE CON CONTROLLO PNEUMATICO. (OPTIONAL). (IT)
PNEUMATIC MOUNTING HEAD ARM. (OPTION). (EN)

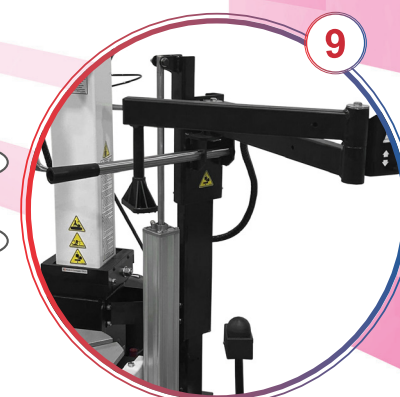

- DISPOSITIVO PREMI TALLONE DEL PNEUMATICO. (OPTIONAL). (IT)
BEAD PRESSOR DEVICE. (OPTION). (EN)

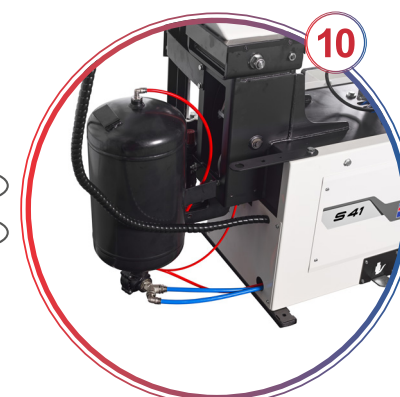

- SISTEMA GONFIA-TUBELESS INTEGRATO NELLE GRIFFE AUTOCENTRANTE. (OPTIONAL). (IT)
TUBELESS SYSTEM INTEGRATED IN THE JAWS. (OPTION). (EN)