

S 30.1

Smontagomme Automatico
Automatic tyre changer

femas®

S 30.1
MADE IN ITALY

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITA' DI SERRAGGIO	CLAMPING CAPACITY	12" - 26"
SERRAGGIO ESTERNO	EXTERNAL CLAMPING	12" - 24"
SERRAGGIO INTERNO	INTERNAL CLAMPING	13" - 26"
DIAMETRO MASSIMO RUOTA	MAX. WHEEL DIAMETER	1020 mm (40")
LARGHEZZA MASSIMA RUOTA	MAX. WHEEL WIDTH	320 mm (12.5")
VELOCITA' DI ROTAZIONE	TURNTABLE SPEED	7/14 rpm Motoinverter 8/16 rpm 3 Ph
LIVELLO DI RUMOROSITA'	NOISE LEVEL	<70±3 dB(A)
PRESSIONE DI ESERCIZIO	WORKING PRESSURE	8 - 10 Bar (116 - 145 psi)
PESO NETTO	NET WEIGHT	Kg 258

MOTORIZZAZIONI A RICHIESTA - UPON REQUEST VERSION

MOTORE TRIFASE a 2 velocità 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm comandato direttamente dal pedale.
3 - Ph foot controlled motor with 2 speeds 2V 0,8 - 1,1 Kw (1,1 - 1,5 HP) 8 - 16rpm

MOTORE MONOFASE con **Motoinverter** che permette un controllo variabile della velocità 7/14 rpm.
1 - Ph **Motoinverter** allows a variable control of motor speed 7/14 rpm.

ACCESSORI STANDARD - STANDARD OPTIONS

PROTEZIONE PALETTA STALLONATORE / BEAD BLADE PROTECTION

SET DI PROTEZIONI GRIFFE / GRIPPERS PROTECTIONS SET

SPATOLA RIMUOVI PESI / TAPE -A- WEIGHT REMOVAL TOOL

ANELLO PORTA GRASSO / GREASE SUPPORT

STALLONATORE PNEUMATICO CON COMANDO MANUALE / MANUAL PNEUMATIC BEADBREAKING SYSTEM

LEVA ALZATALLONI CON PROTEZIONE IN PLASTICA / BEAD LEVEL WITH PLASTIC PROTECTION

3 + 3 PROTEZIONE UTENSILE STANDARD / 3 + 3 PROTECTIONS FOR STANDARD TOOL

DISCESA UTENSILE A MOLLA / MANUAL SPRING DESCENT

GONFIAGGIO A PISTOLA / GUN INFLATING DEVICE

ACCESSORI A RICHIESTA - UPON REQUEST OPTIONS

DOPPIO PRESSORE / DOUBLE PRESSOR DEVICE

RULLIERA A PAVIMENTO / FLOOR ROLLER TABLE

RULLIERA BASCULANTE / TILTING ROLLER TABLE

KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA / QUICK CHANGE TOOL HUB KIT

DISCESA PNEUMATICA UTENSILE / PNEUMATIC DESCENT DEVICE


GP GONFIAGGIO A PEDALE / GP FOOT CONTROLLED INFLATING UNIT

KIT GONFIAGGIO TUBELESS / TUBELESS INFLATION DEVICE KIT


UNICLAMP ADATTATORE MOTO E SCOOTER 5"-23" / UNICLAMP MOTORBIKE RIMS ADAPTER 5"-23"

Per tutti gli altri accessori consultare il catalogo a parte.
For other options, refer to separate catalogue.

SPAZIO DI LAVORO / WORKING SPACE

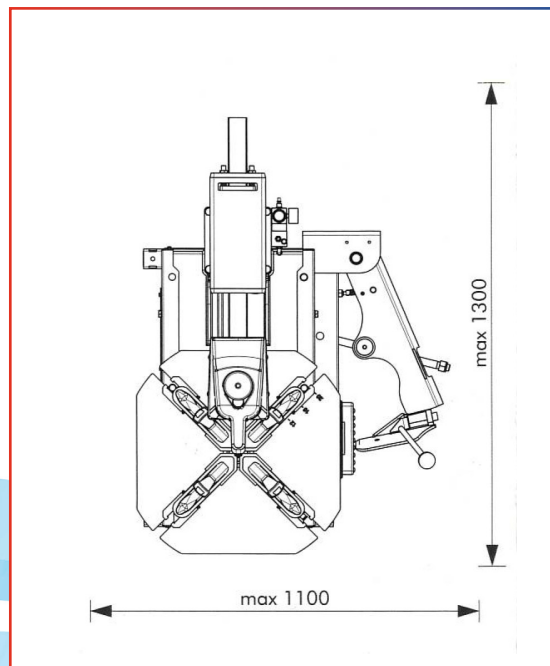

LINEE S 30

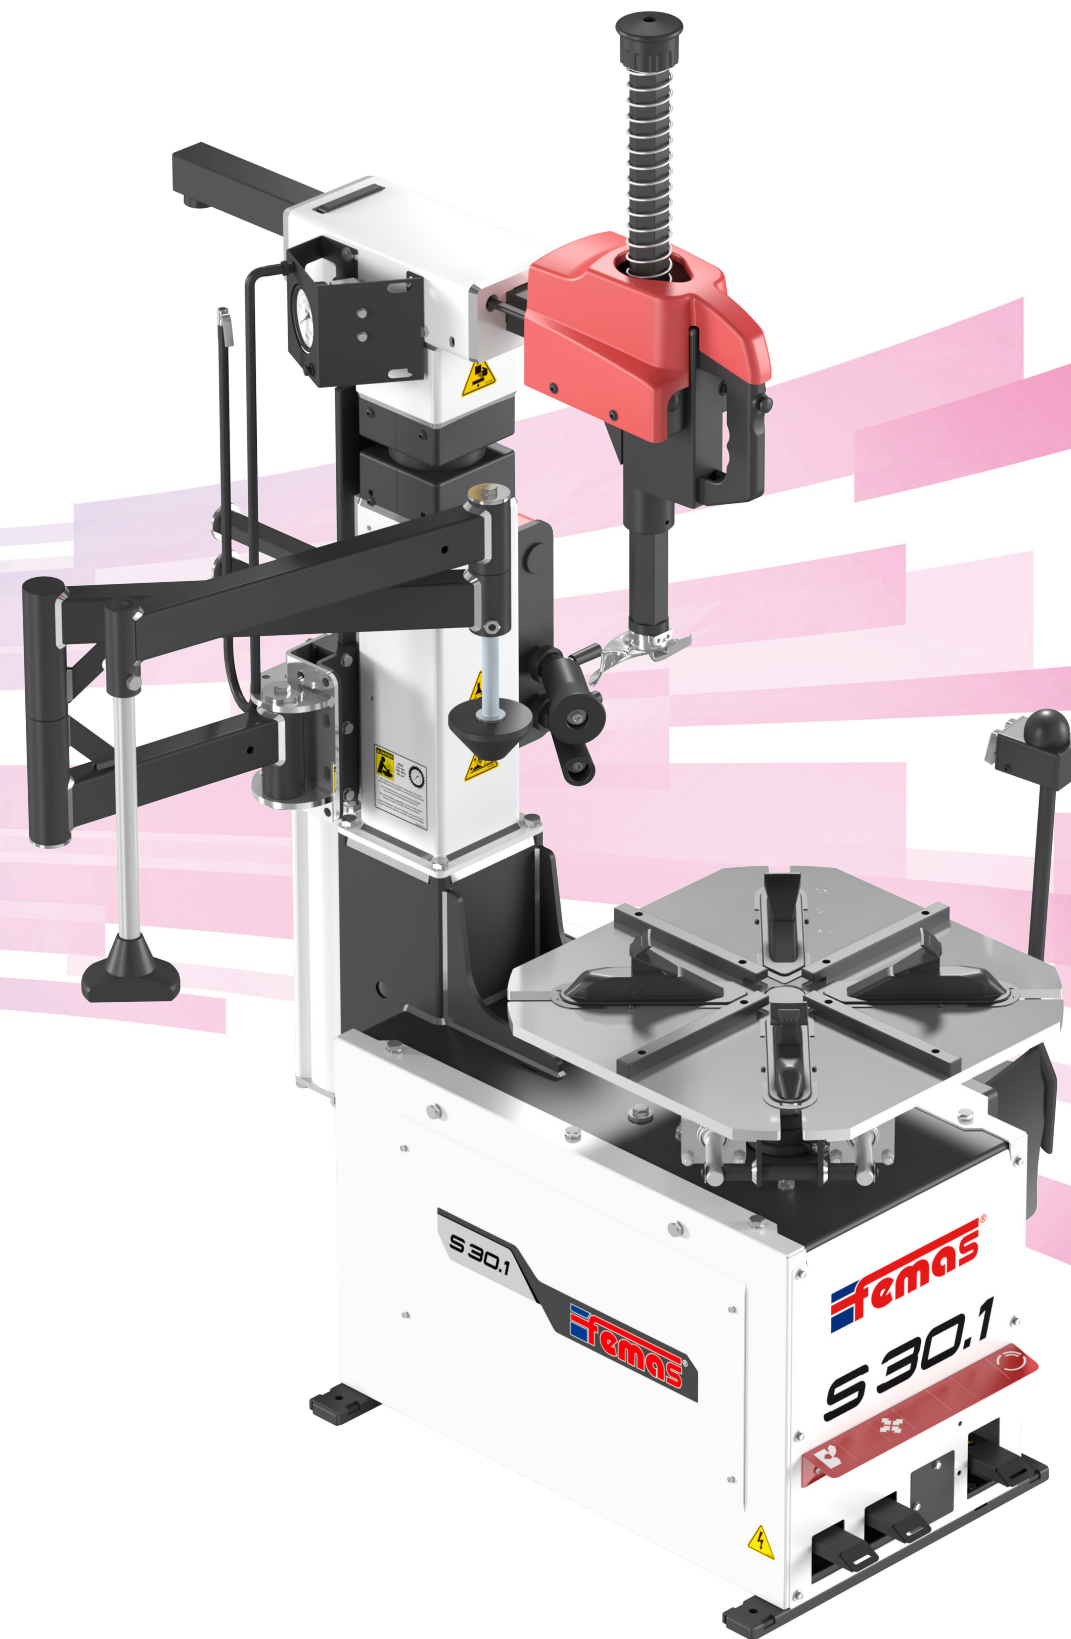

SMONTAGOMME A BANDIERA AUTOMATICO
TYRE CHANGER AUTOMATIC SWING HEAD

STANDARD

- IT PALO PORTA UTENSILE CON TRASLAZIONE LATERALE:**
sistema elicoidale a rotazione laterale che permette di avere la zona di lavoro libera da ingombri e posizionare la macchina vicino alla parete con recupero degli enormi spazi "morti" propri della maggior parte degli smontagomme automatici.
- EN COLUMN WITH LATERAL TRASLATION DEVICE:**
the column is equipped with a helicoidal motion, that allows to have the working area free from encumbrance, and to position the machine near a wall, recovering the "dead" space typical of most automatic tyre changers.

- IT STALLONATORE PNEUMATICO A COMANDO MANUALE.**
- EN MANUAL PNEUMATIC BEAD BREAKING SYSTEM.**

- IT PIATTO AUTOCENTRANTE con capacità di serraggio da 12" a 26".**
- EN THE SELF-CENTRING TURNTABLE with clamping capacity from 12" to 26" inches.**

- IT PEDALIERA ERGONOMICA ESTRAIBILE.**
- EN EXTRACTABLE FOOT CONTROL PEDAL GROUP.**

- IT PROTEZIONI IN PLASTICA.**
- EN PLASTIC PROTECTIONS.**

OPTIONAL

- G.P. GONFIAGGIO A PEDALE. (OPTIONAL).**
- FOOT CONTROLLED INFLATING DEVICE. (OPTION).**

- KIT CAMBIO RAPIDO TORRETTA** composto da due mozzi porta torretta e da una torretta in materiale speciale. (OPTIONAL per tutte le versioni).
- QUICK CHANGE TOOL HUB KIT** composed by two hubs and a mounting head in special plastic. (OPTION in all machines versions).

- BRACCIO PORTAUTENSILE CON CONTROLLO PNEUMATICO.**
- PNEUMATIC MOUNTING HEAD ARM.**

- DOPPIO PRESSORE** composto da tre bracci ausiliari studiati appositamente per assistere l'operatore durante le fasi di montaggio e smontaggio.
- THE DOUBLE PRESSOR DEVICE** is composed by three arms, engineered to assist the operator during mounting and demounting operations of run-flat or UHP tyres.

- SISTEMA GONFIA-TUBELESS INTEGRATO NELLE GRIFFE AUTOCENTRANTE. (OPTIONAL).**
- TUBELESS SYSTEM INTEGRATED IN THE JAWS. (OPTION).**

